


COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Provincia di Ascoli Piceno

PIANO DI RECUPERO

Immobile residenziale in Via Calatafimi 131

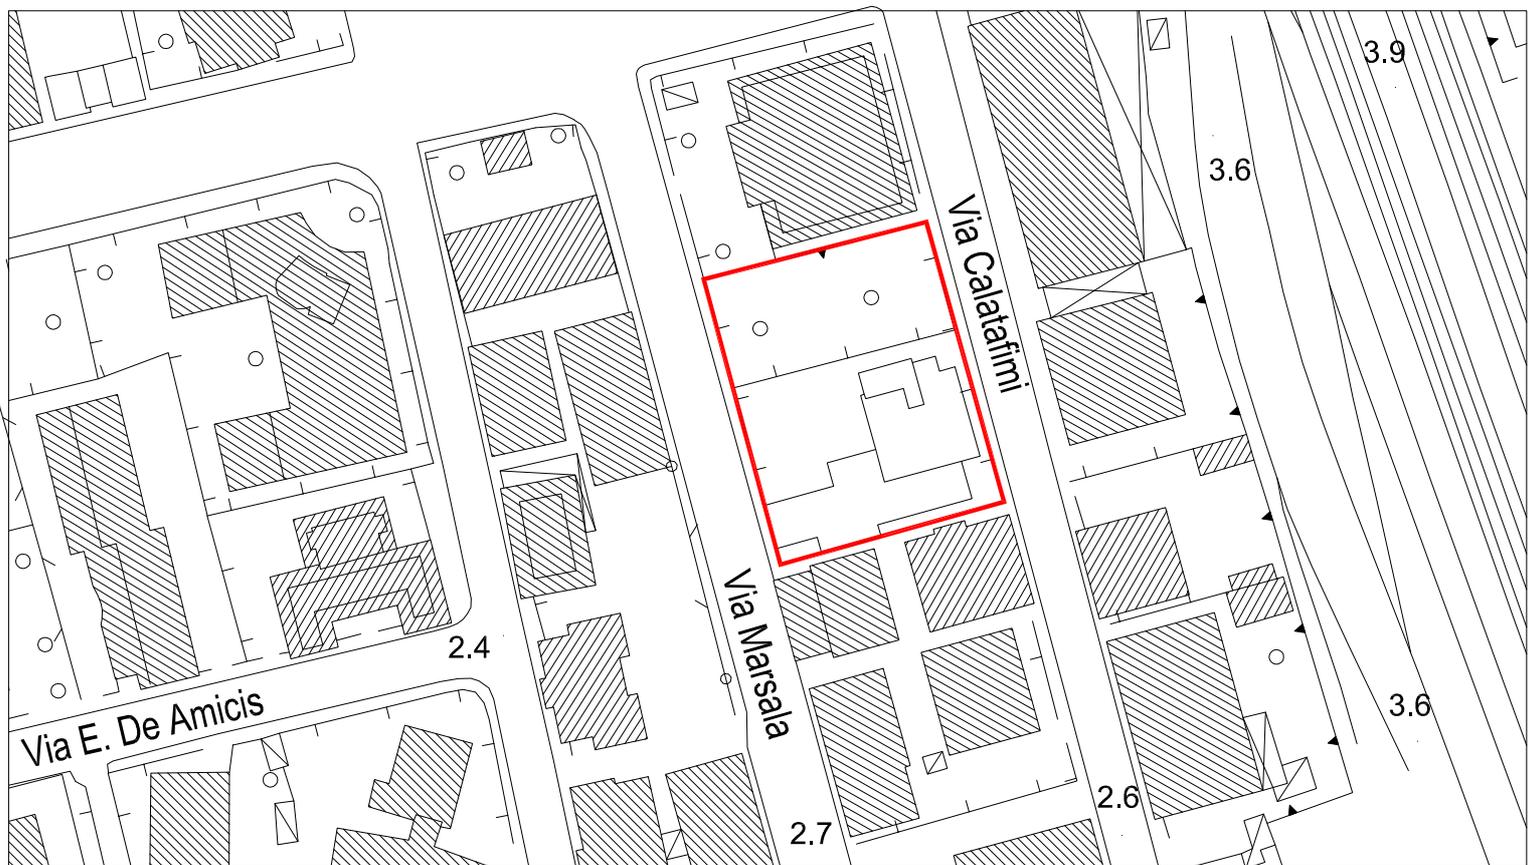

COMPUTO OPERE URBANIZZAZIONE

TAVOLA
D 03

PROPRIETÀ

Medilex s.r.l.

DATA

18 Aprile 2017

PROGETTISTI

ARCH. MARCO MASCARETTI
ARCH. NATASCIA MARINUCCI

MM architetti
via Belli 20
63074 San Benedetto Tronto (AP)
info@mmarchitetti.com

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 02.04.015*	Rimozione di pali per pubblici servizi. Rimozione di pali per pubblici servizi, in legno, in metallo o cemento armato prefabbricato. Sono compresi: lo scavo necessario; il sollevam ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <i>Pali esistenti illuminazione pubblica</i>					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	96,45	192,90
2 02.03.011* .003	Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestime ... nto altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc. <i>(Marciapiedi esistenti - Rimozione pavimentazione)</i>	2,00	45,00	1,350		121,50		
	SOMMANO m ²					121,50	15,40	1'871,10
3 02.03.006* .001	Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cant ... rica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm 8. <i>(Marciapiedi esistenti - Rimozione sottofondo)</i>	2,00	45,00	1,350		121,50		
	SOMMANO m ²					121,50	14,30	1'737,45
4 02.03.007* .001	Demolizione di soletta in cemento armato anche a sbalzo. Demolizione di soletta in cemento armato, anche a sbalzo, sia orizzontale che inclinata, posta a qualunque altezza. Sono co ... ic con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm 10. <i>(Marciapiedi esistenti - Rimozione soletta di fondazione)</i>	2,00	45,00	1,350		121,50		
	SOMMANO m ²					121,50	40,74	4'949,91
5 02.01.007*	Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza d 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica. <i>Trasporto a discarica materiale di risulta</i>	2,00	45,00	1,350	0,300	36,45		
	SOMMANO m ³					36,45	4,02	146,53
6 18.07.030*	Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico fino a m 5 su sedi stradali bitumate. Scavo e ripristino della pavimentazione stradale per la fornitura e posa delle tubazioni ... entuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <i>Allaccio acque bianche</i>					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	745,78	1'491,56
7 18.09.013*	Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte							
	A RIPORTARE							10'389,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'389,45
.001	le opere murarie necessarie; la fornitura d ... e vigenti e della resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Caditoia o griglia classe C 250 <i>Elemento per smaltimento acque meteoriche</i>	2,00			50,000	100,00		
	SOMMANO kg					100,00	4,31	431,00
8 18.09.014.00 1	Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle caratteristiche indicate dalle normative vigenti, forniti e posti in opera. Sono compresi per i chiusini: il passo d'uomo di ... resistenza a rottura E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Resistenza a rottura di t 25. <i>Chiusini per pozzetti</i>	2,00			80,000	160,00		
	SOMMANO kg					160,00	2,96	473,60
9 03.01.007.00 1	Drenaggio eseguito con ghiaia o pietrisco. Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume lavata o pietrisco di cava, di pezzatura mista da mm 15 a mm 40-50 entro cavi. E' compreso l'asses ... to con pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con ghiaia di fiume lavata. <i>(Marciapiede - livellazione del fondo)</i>	2,00	45,00	1,350	0,100	12,15		
	SOMMANO m ³					12,15	32,21	391,35
10 18.04.005* .001	Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per ... ere contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con dosaggio a q.li 0,50 <i>(Marciapiedi - Strato di base o sottofondazione)</i>	2,00	45,00	1,350	0,100	12,15		
	SOMMANO m ³					12,15	72,12	876,26
11 03.03.001* .003	Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di vari ... controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 15 Mpa <i>(Marciapiedi - fondazione)</i>	2,00	45,00	1,350	0,100	12,15		
	SOMMANO m ³					12,15	122,54	1'488,86
12 03.04.003*	Rete in acciaio elettrosaldato. Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... e; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <i>(Marciapiedi - armatura diffusa fondazione costituita da un foglio di rete elettrosaldato diam. 6/20x20 cm) (par.ug.=2*2,50)</i>	5,00	45,00	1,350		303,75		
	SOMMANO kg					303,75	1,90	577,13
13 03.01.001* .001	Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m ³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E'							
	A R I P O R T A R E							14'627,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14'627,65
14 NP_001	<p>inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.</p> <p><i>(Marciapiedi - Massetto)</i></p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p> <p>Cordolo in travertino. Fornitura e posa in opera di cordolo in pietra calcarea (travertino) delle dimensioni minime 30 x 70 cm e spessore 25 cm, per marciapiedi, coerente a grana ... e giuntato fino a saturazione. E' altresì compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p><i>(Marciapiedi - Cordolo)</i></p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>	2,00	45,00	1,350		121,50	14,08	1'710,72
15 06.04.028*	<p>Pavimentazione per esterni con lastre di cls e ciottoli di fiume a tinta unita in vista. Pavimentazione per esterni realizzata con lastre di calcestruzzo dosato con Kg 380 di cemen ... pulitura a posa ultimata; la suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> <p><i>(Marciapiedi - Pavimentazione)</i></p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,00	45,00	1,350		90,00	60,00	5'400,00
16 15.08.026* .005	<p>Palo conico diritto in acciaio zincato. Palo conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale con diametro pari a mm 60 e sezione di base con diametro opportuno, da incas ... ollegamento a terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Per altezza f.t. m 6,00 (Hi = 800)</p> <p><i>Pali per illuminazione pubblica</i></p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,00	342,96	685,92
17 15.08.025* .001	<p>Testa palo per pali diritti realizzato in acciaio zincato. Testa palo per pali diritti realizzato in acciaio zincato di spessore minimo pari a mm 3,2 da fissare sulla sommità del p ... punta pari a mm 250, fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Singolo.</p> <p><i>Supporti lampade per illuminazione pubblica</i></p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,00	56,87	113,74
18 15.08.036* .009	<p>Lampada per illuminazione pubblica a scarica. Lampada per illuminazione pubblica a scarica con attacco E27 fino a 70 W e E40 per potenze superiori, a bulbo ellittico o tubolare, fornita e posta in opera. E' compreso quanto altro occorra per dare il lavoro finito J.M. 250 W</p> <p><i>Corpi illuminanti</i></p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,00	72,24	144,48
19 15.08.021* .002	<p>Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione es ... 'opera finita. E' esclusa la scatola di giunzione portafusibile da palo Per pali di altezza superiore a m 3 fuori terra.</p>							
	A R I P O R T A R E							27'012,77

